


Neustraße 25 - 27
Postfach: 700248

42553 Velbert
42527 Velbert

Telefon: 02053/8921-22
Telefax: 02053/83501

Spurkranzräder aus Grauguß

S P K R	Maße	50	75	100	125	150	180	200	201	250	251
Raddurchmesser ohne Spurkranz mm	A	50	75	100	125	150	180	200	200	250	250
Raddurchmesser mit Spurkranz ca. mm	B	62	100	125	145	175	210	230	230	300	300
Radbreite einschl. Spurkranz ca. mm	C	32	40	46	46	46	48	57	80	65	65
Laufbreite ohne Spurkranz mm	D	26	30	36	36	36	36	40	62	50	50
Nabellänge symetrisch mm	E	32	47	52	52	52	52	60	90	70	70
Nabendurchmesser Geit-u.Kula ca mm	F	50	62	62	62	62	65	87	110	90	110
Achsdurchmesser bei Gleitlager mm	G	15	20	20	20	20	30	30	x	40	x
Achsdurchmesser bei Kugellager mm	H	x	20	20	20	20	20	25	40	30	40
Tragfähigkeit ca./kg		400	800	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	3.000	2.000	3.000
Stückgewicht Gleit- u. Kugellagerca./kg	Drawing	0,4	1,5	2,1	3	3,2	4,5	7,5	13	12,5	16

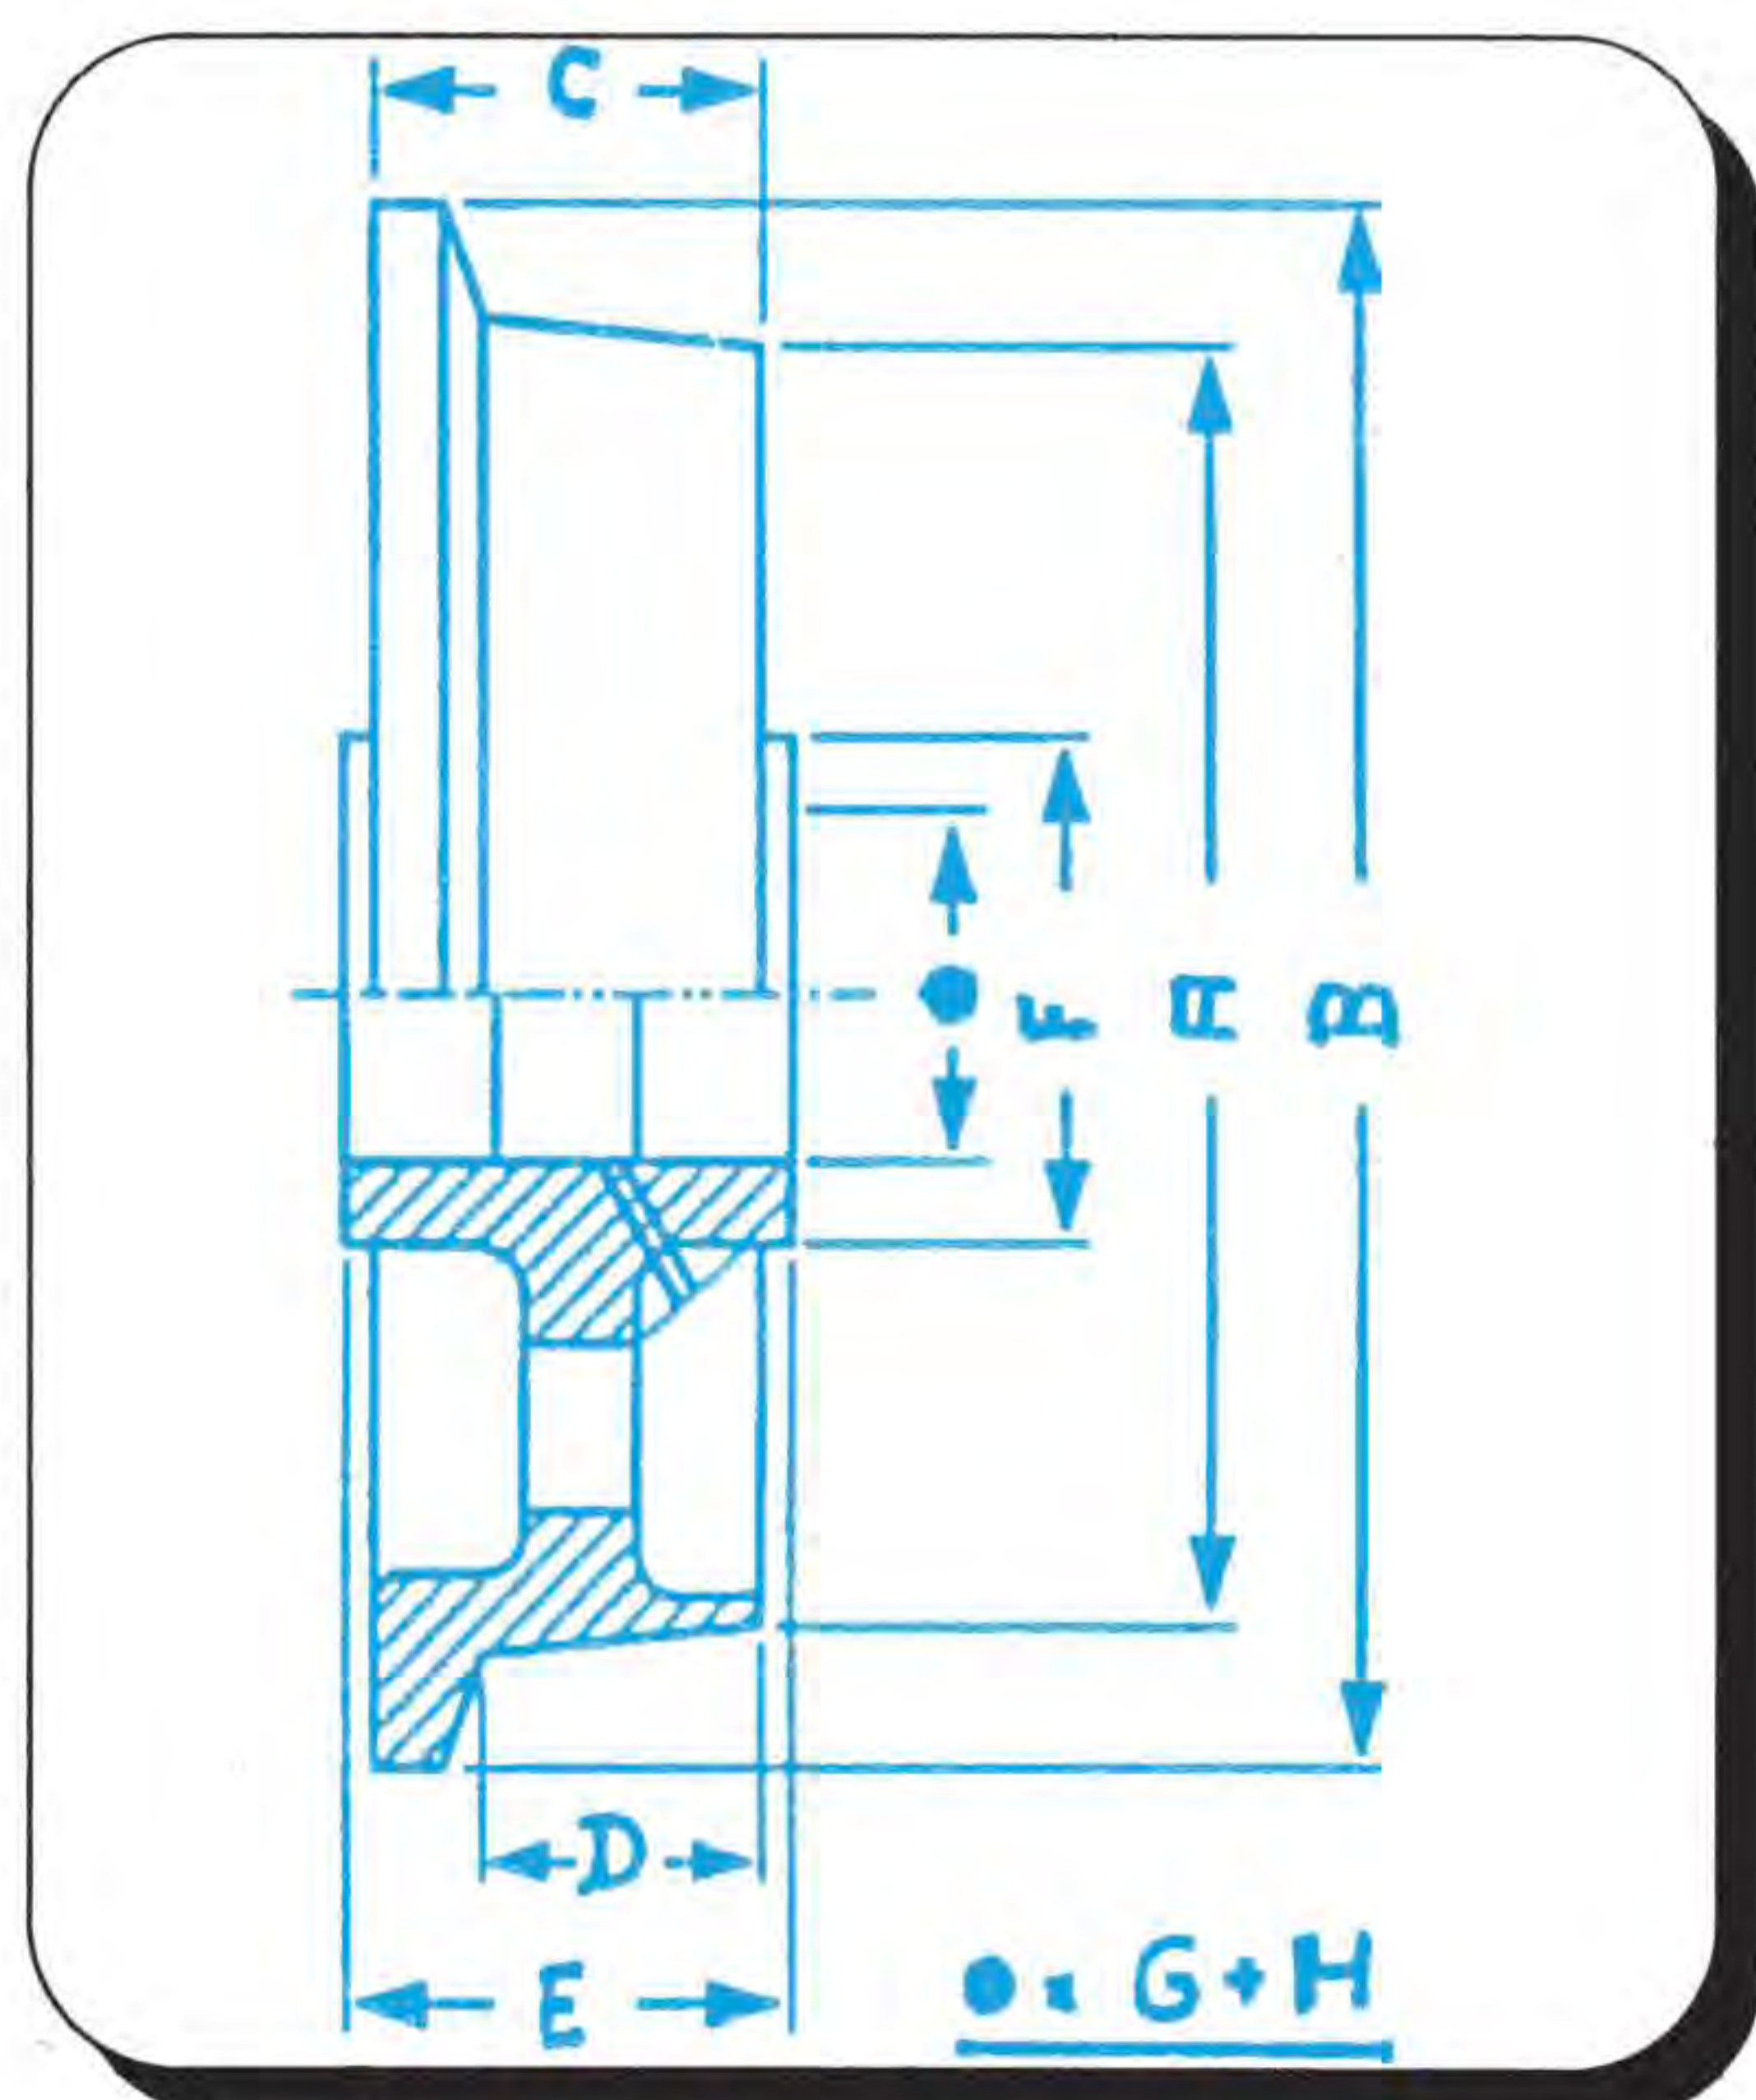

Lieferbedingungen: Ab Werk, ausschließlich Verpackung.

Spurkranz und Lauffläche sind sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3 Grad ansteigend. Ab Größe 125 mm mit Schmiernippel, Kugellager sind mit einseitiger Z-Abdeckung versehen. Sonderbohrungen, Paßfedernut nach DIN 6885, zylindrische Lauffläche sind auf Anfrage lieferbar. Räder schwarz lackiert.

Terms of Delivery: Ex works, excluded packing

Flange and tread precisely overwind, tread rising for 3 degree in direction of axle. Up from wheel size 125 mm with grease fitting. All wheels black lacquered. Special bores, key slot according DIN 6885 or cylindric tread available at enquiry.